



1

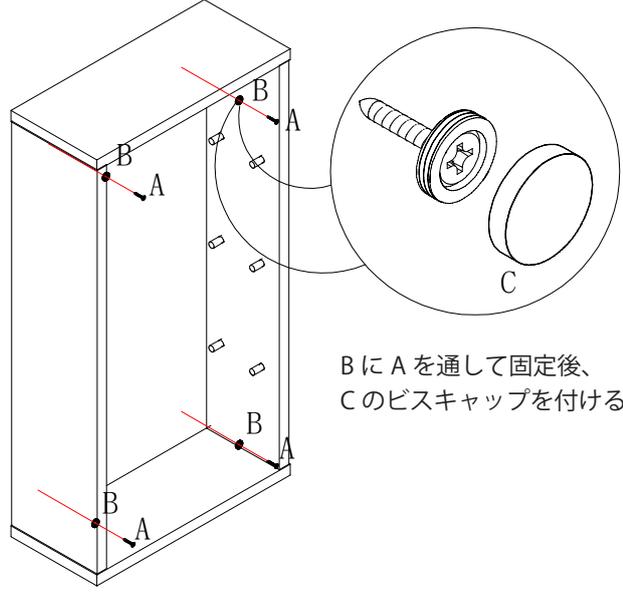

BにAを通して固定後、Cのビスキャップを付ける

本体内部から上図の通り四隅を固定する
※この時、必ず背面に棚がある位置を固定する

2

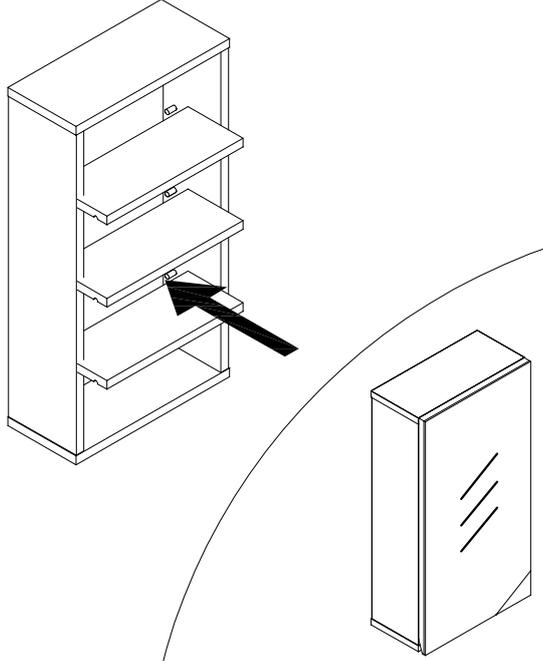

棚板をはめて完成

※ビス・ビスキャップについて※
ビスの長さが足りなかったり下地と合わない場合は現場手配をお願いします