

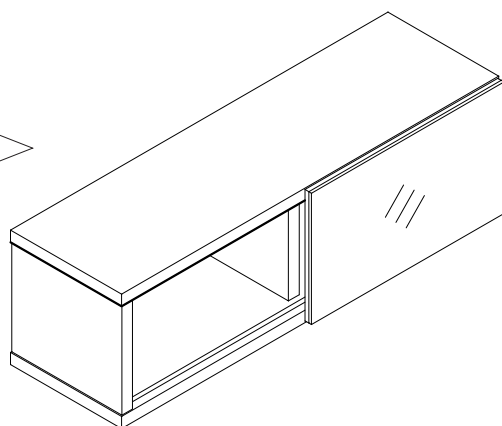
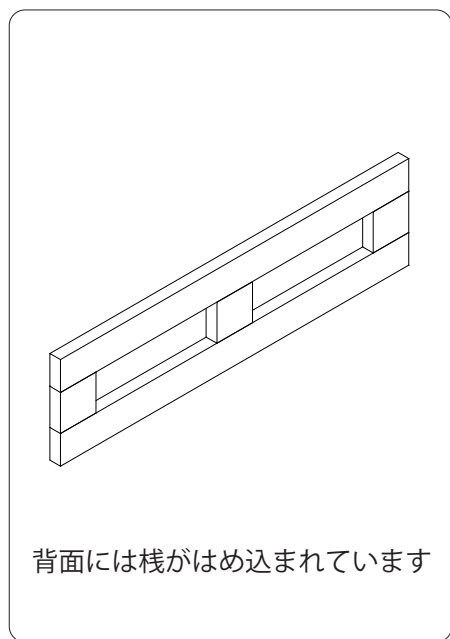
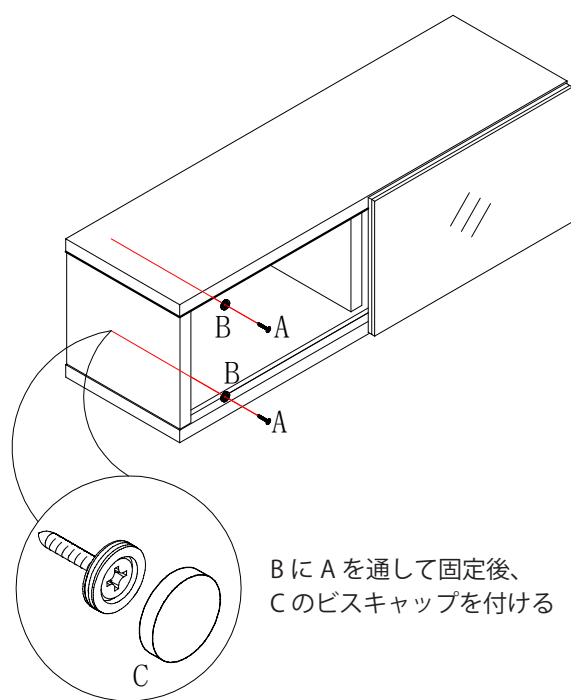


1

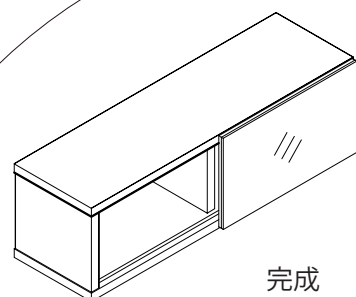

本体内部から上図の通り隅を固定する
※この時、必ず背面に棚がある位置を固定する

2

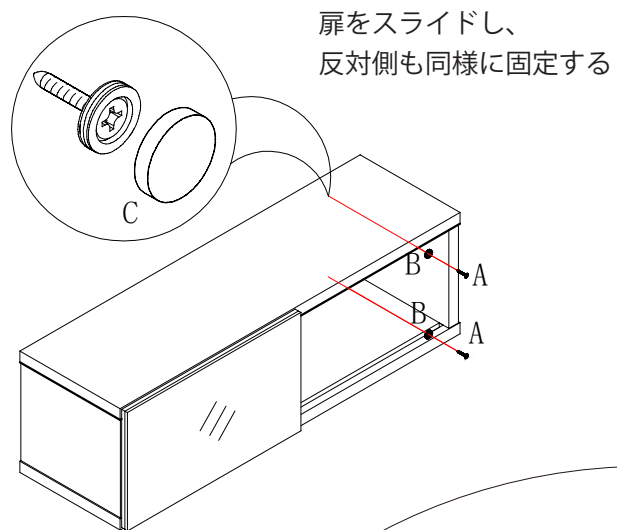

※ビス・ビスキャップについて※

ビスの長さが足りなかったり下地と合わない場合は現場手配をお願いします